

Схема устройства бетонного покрытия

Камень бортовой бетонный
 БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91


Бетон кл. В_{тв} 4.0 В30; F150; W8
 h=0,26 м

Полупрозрачная пленка ППА по ТУ 2245-001-20870677-93.
 h=0,10 м

Песок, стабилизированный цементом М75
 h=0,10 м

Щебень фракционированный I класса марки 600
 по ГОСТ 8267-93*, уложенный по способу заливки
 h=0,20 м

Уплотнённый слой основания

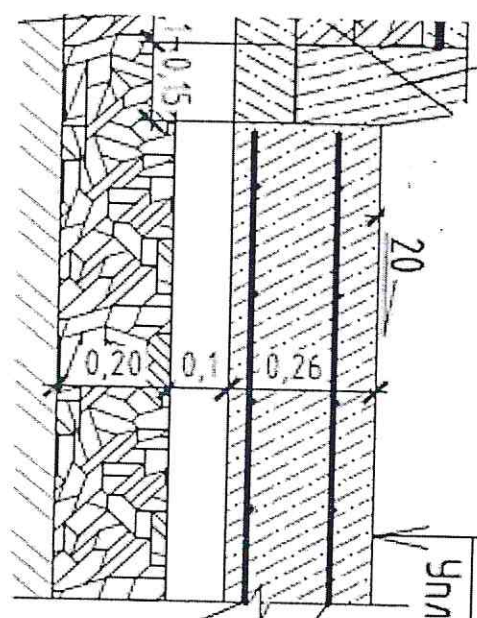

Сетка арматурная
 φ12 А500 200х200мм

Сетка арматурная
 φ14 А500 200х200мм